

Schüco ASE 67 PD

Aluminium-Schiebesystem
Sistema scorrevole in alluminio



Schüco ASE 67 PD

Schüco ASE 67 PD

Panorama-Schiebesystem Schüco ASE 67 PD: bodengleiche Schwelle bei maximaler Transparenz

Mit dem Schiebesystem Schüco ASE 67 PD lassen sich Schiebeelemente mit Flügelgrößen bis zu 3.200 x 3.000 mm und einem Gewicht bis zu 400 kg realisieren. Der Rahmen wurde so konstruiert, dass ein Großteil in der angrenzenden Wand „verschwindet“, lediglich 31 mm des Verhakungsprofils sind sichtbar. Die bodengleiche Schwelle sorgt für einen nahtlosen Übergang von innen nach außen. Zudem lässt sich das System kinderleicht bedienen.

Sistema scorrevole Panorama Schüco ASE 67 PD: soglia a filo pavimento e massima trasparenza

Con il sistema scorrevole Panorama Schüco ASE 67 PD si possono realizzare elementi scorrevoli con dimensioni dell'anta fino a 3.200 x 3.000 mm e peso fino a 400 kg. Il telaio è stato costruito in modo tale da far „scompare“ un'ampia porzione nella parete adiacente: sono visibili solo 31 mm del profilo di riporto. La soglia a filo pavimento è sinonimo di passaggio perfetto dall'interno all'esterno. Inoltre l'utilizzo del sistema è un gioco da ragazzi.



Technische Daten

Données techniques

Eigenschaften und Vorteile	Caratteristiche e vantaggi	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schiebesystem mit Wärmeisolierung für maximale Transparenz und höchstmögliche Lichtdurchdringung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema scorrevole a isolamento termico che consente la massima trasparenza e le migliori possibilità di penetrazione della luce 	
Schließmechanismus	Meccanismo di chiusura	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neue, vollständig integrierte Schließvorrichtungen: Verriegelung am Verhakungsprofil (kein zusätzlicher Griff notwendig) oder seitlicher Griff mit Verriegelung und integriertem Öffnungs- und Schließmechanismus ▪ Minimalistisches Design des Griffes ▪ Lineare Öffnungsbewegung des Griffes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuovi dispositivi di chiusura completamente integrati: chiusura sul profilo di riporto (senza necessità di maniglia aggiuntiva) o maniglia laterale con chiusura e meccanismo integrato di apertura e chiusura ▪ Design minimalista della maniglia ▪ Movimento di apertura lineare della maniglia 	
Platzbedarf	Spazio necessario	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimale Integration in das Gebäude dank geringer Blendrahmenhöhe von 57 mm oder 90 mm ▪ Sichtbarer Bereich von 31 mm im Verhakungsbereich ▪ Breite des Flügelprofils 67 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrazione ottimale nell'edificio grazie alla bassa altezza del telaio fisso da 57 mm o da 90 mm ▪ Area visibile di 31 mm nel nodo centrale ▪ Larghezza del profilo di anta 67 mm 	
Flügel	Anta	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. Flügelabmessung: 3.200 mm Breite x 3.000 mm Höhe ▪ Gläser mit bis zu 49 mm Stärke ▪ Spezielle Verklebetechnik ▪ Flügelgewicht bis 400 kg ▪ Leichtes Verschieben des Flügels von Hand 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensionen max. anta: 3.200 mm larghezza x 3.000 mm altezza ▪ Vetri con spessore fino a 49 mm ▪ Tecnica di incollaggio speciale ▪ Peso dell'anta fino a 400 kg ▪ Semplice spostamento manuale dell'anta 	
Schwelle	Soglia	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise bodengleiche Schwelle oder vollintegriertes Flügelprofil ▪ Schwellenbereich leicht zu reinigen ▪ Austausch des Laufrollenprofils ohne Flügeldemontage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A scelta soglia a filo pavimento o profilo anta completamente integrato ▪ Zona della soglia facile da pulire ▪ Sostituzione del profilo dei carrelli senza smontaggio dell'anta 	
Test und Bestimmungen Test e disposizioni		
Prüfung Controllo	Norm Norma	Wert Valore
Windlastwiderstand Tenuta al vento	DIN EN 12210	C3
Luftdurchlässigkeit (Klasse) Permeabilità all'aria (classe)	DIN EN 12207	4
Schlagregendichtheit (Klasse) Tenuta alla pioggia battente (classe)	DIN EN 12208	7A
Wärmedämmung Isolamento termico	EN ISO 10077-2*	Ab Da 1,0 W/(m ² K)

*Bemessungsdaten: Typ 2A/1, Maße des Elementes: B 3.000 x H 2.500 mm, / Glas: 0,5 W/(m²K), Psi 0,034.


* Base di calcolo: Tipo 2A/1, dimensioni dell'elemento: B x H 3.000 x H 2.500 mm / vetro: 0,5 W/(m²K), Psi 0,034.

Profilkombinationen

Combinazione profili




Abgesenktes Flügelprofil im 90-mm-Blendrahmen
Profilo anta abbassato con telaio fisso da 90 mm

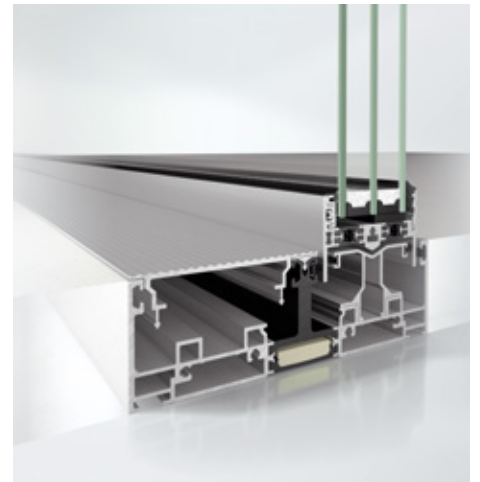

Bodengleiche Schwelle im 57-mm-Blendrahmen
Soglia a filo pavimento con telaio fisso 57 mm

Öffnungsarten

Tipologie di apertura

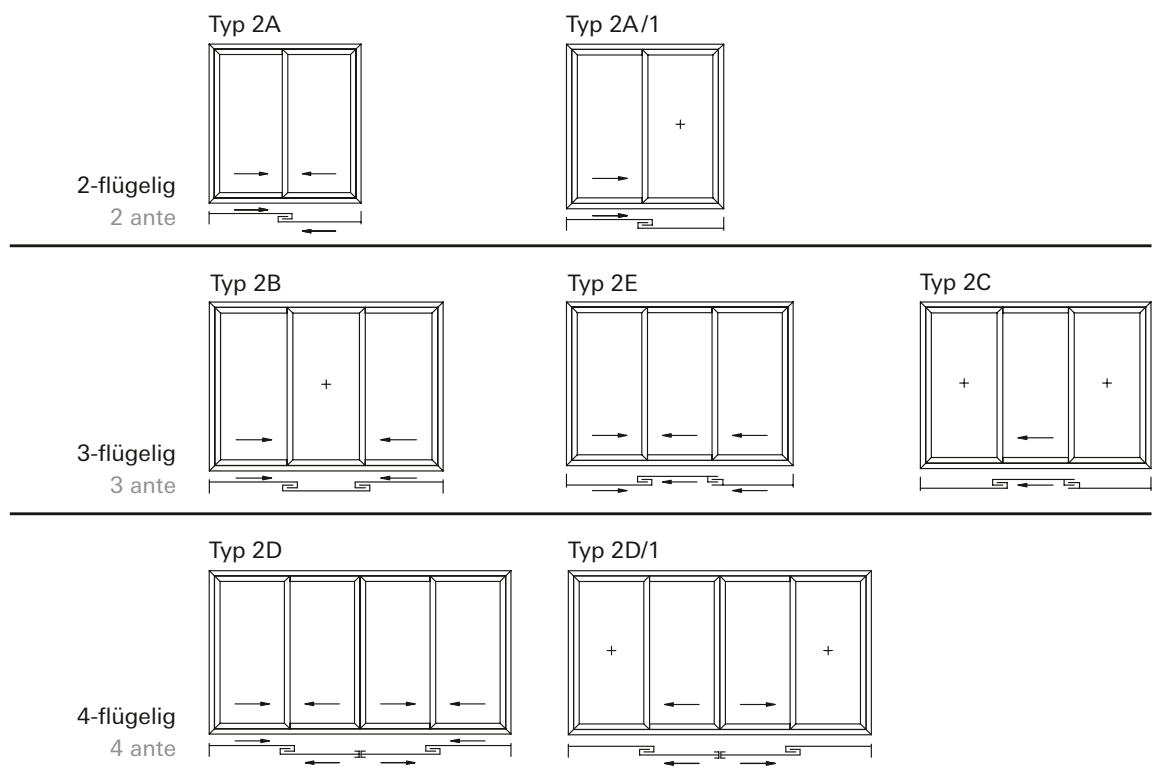



Das neue hochwertige Panorama-Schiebesystem Schüco ASE 67 PD ist modular aufgebaut: Unterschiedliche Flügeltypen sind mit zwei verschiedenen Blendrahmentypen problemlos kombinierbar. Bei der 90 mm breiten Variante ist der gesamte Flügel im Blendrahmen eingelassen. Die 57 mm schmale Variante benötigt weniger Raum und ist daher ideal für Sanierungssituationen geeignet.

Il nuovo pregiato sistema scorrevole Panorama Schüco ASE 67 PD ha una struttura modulare: diversi tipi di anta sono combinabili senza problemi con due tipi diversi di telaio fisso. Nella variante larga 90 mm l'intera anta viene inserita nel telaio fisso. La variante sottile da 57 mm richiede meno spazio ed è pertanto particolarmente indicata per le situazioni di ristrutturazione.

Sowohl die schlanken Profile als auch das Einlassen des Flügelprofils im Blendrahmen vergrößern den Anteil der Fensterfläche. So gelangt mehr natürliches Licht in den Raum, was nicht nur zum besseren psychischen und körperlichen Wohlbefinden der Nutzer beiträgt, sondern auch langfristig Energie einspart.

Sia i profili sottili che l'inserimento del profilo dell'anta nel telaio fisso si traducono in un aumento della superficie della finestra. Così all'interno penetra più luce naturale, che non solo contribuisce a un migliore benessere psicofisico, ma sul lungo termine fa risparmiare energia.



Seitlich integriertes Schließsystem
Sistema di chiusura laterale integrata

Das Schiebesystem Schüco ASE 67 PD aus Aluminium beinhaltet auch ein komplett in den Flügel integriertes Schließsystem, verfügbar in drei verschiedenen Varianten – als im Verhakungsbereich integrierte Verriegelung mit oder ohne Schloss oder als seitlich am Flügel angebrachte Dreifachverriegelung zum Blendrahmen. Dessen Kombination sorgt außerdem für ein hochwertiges, einbruchssicheres Element und damit für höchste Sicherheit und größtmöglichen Schutz.

Il sistema scorrevole Schüco ASE 67 PD in alluminio comprende anche un sistema di chiusura completamente integrato nell'anta, disponibile in tre varianti - come chiusura integrata nel nodo centrale con o senza serratura o come chiusura tripla applicata a lato sull'anta per il telaio fisso. La combinazione di queste tipologie si traduce in un elemento antieffrazione di alto valore, e quindi in massima sicurezza e protezione.



Zentral angebrachtes Schließsystem
Sistema di chiusura nodo centrale

Schüco ASE 67 PD



Mit dem Panorama-Schiebesystem Schüco ASE 67 PD lassen sich Schiebeelemente mit Flügelgrößen bis zu 3.200 x 3.000 mm, einem Gewicht bis zu 400 kg und unterschiedlichen Flügeltypen realisieren. Neben zwei verschiedenen Blendrahmentypen beinhaltet das System auch ein komplett in den Flügel integriertes Schließsystem, erhältlich in drei Varianten.

Con il sistema scorrevole Panorama Schüco ASE 67 PD si possono realizzare elementi scorrevoli con dimensioni dell'anta fino a 3.200 x 3.000 mm, peso fino a 400 kg e diversi tipi di anta. Oltre ai due tipi di telaio fisso, il sistema comprende anche un sistema di chiusura completamente integrato nell'anta, disponibile in tre varianti.

Schüco International KG

www.schueco.com

Das Neueste in den sozialen Netzwerken unter:
www.schueco.de/newsroom

Le novità dai social: network su
www.schueco.de/newsroom

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco International KG mit Sitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit über 4.750 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Service- und Technologieführer der Branche zu sein. Neben ressourcenschonenden Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und Investoren arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2016 einen Jahresumsatz von 1,460 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.schueco.com

Schüco: Soluzioni di sistema per finestre, porte e facciate

Schüco International KG con sede a Bielefeld sviluppa e vende soluzioni di sistema per finestre, porte e facciate. Con più di 4.750 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda lavora per essere leader di oggi e di domani in quanto a tecnologia e assistenza. Oltre a prodotti ecocompatibili per gli edifici abitativi e commerciali, lo specialista in involucri edilizi offre consulenza e soluzioni digitali per tutte le fasi di un progetto edilizio - dall'idea iniziale alla progettazione e alla lavorazione fino al montaggio. Schüco si avvale della collaborazione di 12.000 serramentisti, progettisti, architetti e investitori in tutto il mondo. L'azienda è attiva in più di 80 paesi e nel 2016 ha realizzato un fatturato di 1,460 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, visita www.schueco.com

JANSEN

SCHÜCO

Schüco Lizenznehmer und Lagerhalter für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein:
Lizenziatario Schüco per la Svizzera e il principato del Lichtenstein:

Jansen AG

Building Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
www.schueco.ch

Schüco International KG

